


FC-A30 接线图

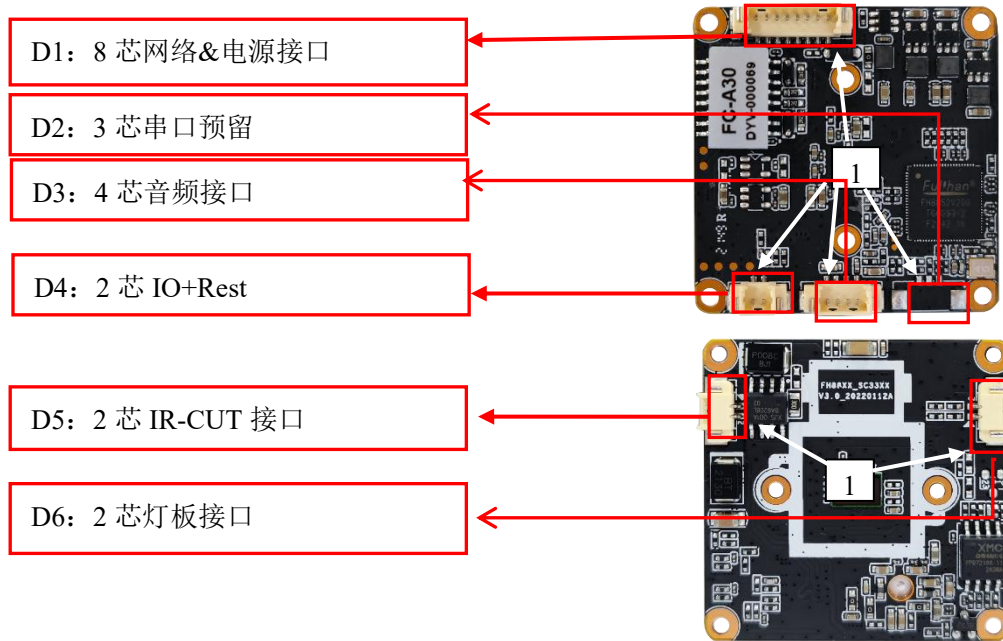

注：白色箭头所指方向即为第一脚

接口引脚定义

代号	接口功能	序号	引脚定义	引脚功能
D1	8芯网络&电源接口	1	DC 12V+	DC 12V输入
		2	GND	地
		3	RJ45_6	网络接收差分信号RJ6
		4	RJ45_3	网络接收差分信号RJ3
		5	RJ45_2	网络发送差分信号RJ2
		6	RJ45_1	网络发送差分信号RJ1
		7	LED+	网络状态指示灯正
		8	LED+	网络状态指示灯正
D2	3芯串口预留	1	GND	地
		2	UART_TX	云台聚焦接口
		3	UART_RX	预留
D3	4芯音频接口	1	GND	地
		2	AUDIO_OUT	音频输出
		3	AUDIO_IN	音频输入
		4	GND	地
D4	2芯 Rest+IO	1	Rest	复位



		2	IO_out	IO 控制
D5	IR-CUT 接口	1	IR-CUT 控制信号	输出
		2	IR-CUT 控制信号	输出
D6	灯板接口	1	IO_OUT	软光敏红外
		2	IO_OUT	软光敏暖光