


MC200J 接线图

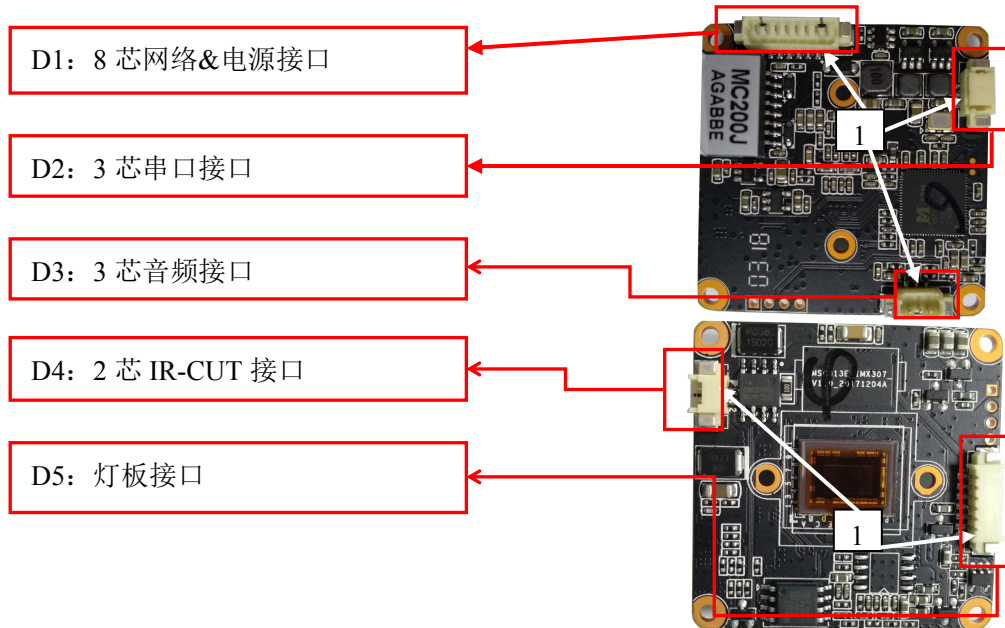

接口针脚定义

代号	接口功能	序号	针脚定义	针脚功能
D1	8芯网络&电源接口	1	DC 12V+	DC 12V输入(红)
		2	GND	地(黑)
		3	RJ45_6	网络接收差分信号RJ6(绿)
		4	RJ45_3	网络接收差分信号RJ3(绿白)
		5	RJ45_2	网络发送差分信号RJ2(蓝)
		6	RJ45_1	网络发送差分信号RJ1(蓝白)
		7	LED+	网络状态指示灯正(紫)
		8	LED-	网络状态指示灯负
D2	串口接口	1	GND	地
		2	AF_TX	AF自动聚焦接口
		3	AF_RX	NC
D3	音频接口	1	AUDIO_OUT	外接音箱
		2	AUDIO_IN	有源/无源拾音器
		3	GND	地
D4	IR-CUT 接口	1	IR-CUT 控制信号	输出
		2	IR-CUT 控制信号	输出
D5	灯板接口	1	CDS_IN	红外灯控制信号输入
		2	GND	地
		3	DC 12V_OUT	DC12V 输出
		4	GND	地
		5	IO_IN	预留
		6	IO_OUT	主动灯板控制信号